


内階段式ローリングタワー (1500 枠)

内階段式ローリングタワー
1500 枠 2 段 (手摺・巾木・アウトリガー付)

- * 階段式のため安全に昇降ができます。
- * 布板が開閉式のため、内階段から上がれます。

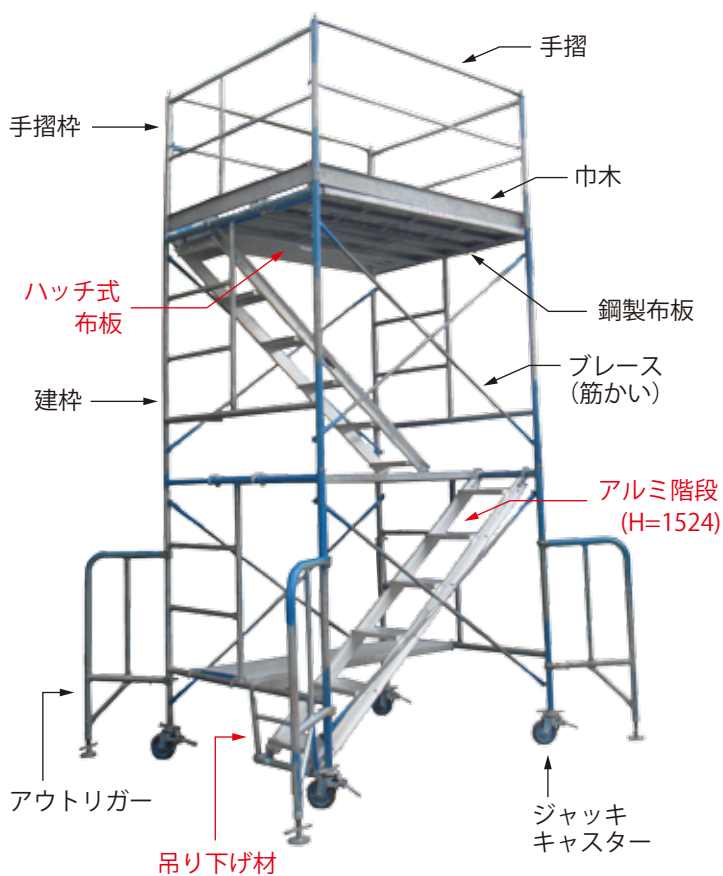

【1500 枠・内階段式ローリングタワー資材】

段数	作業床高さ (mm)	作業床幅 (mm)	作業床奥行 (mm)	部 材						
				建 枠	ブレース	鋼製布板	ハッチ布板	アルミ階段 (H=1524)	吊り下げ材	ジャッキキャスター
1 段	1,750	1,524	1,829	2	2	3	1	1	1	4
2 段	3,270			4	4	4	1	2		
3 段	4,800			6	6	5	1	3		
4 段	6,320			8	8	6	1	4		

※作業床高さ (キャスター150φ含む)

※ 使用上のご注意 ※

- ・ キャスターのブレーキは、移動中を除き、常にロックをかけて下さい。
- ・ 必ず平坦な場所で組み立て、本体は水平にして使用して下さい。
- ・ 作業床上では脚立など使用しないで下さい。
- ・ 電動工具等を持ったまま昇降しないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。