

- * アルミ製可搬式作業台
- * 施工高さに合わせて伸縮自在な4脚調節式
- * アルミ製で軽く、折り畳んで持ち運びが簡単

勇馬の特徴

- * 全号数 天板は同じサイズに統一
幅広天板 W500×L1,545mm
- * ステップ踏棧幅60mm 安全に昇降



高さ調節幅は20mm
天板は常にフラット



天板に滑り止めモール付
踏み外しを防止！



組立時でも
移動に便利な車輪付



同じ号数でも施工高さが変わり
作業効率が格段にアップ！

踏棧幅は60mm
より安全な幅広ステップ

折りたたみ式の手がかり棒付
安全に昇降が可能

	垂直高 (mm)	踏棧幅 (mm)	天板(mm)		配置スペース(mm)		重量 (kg)	定格荷重 (kgf)	備考
			幅	奥行	幅	奥行			
7号	505~693	60	500	1,545	653~702	2,067~2,185	15.3	150	—
11号	724~1,084	60	500	1,545	709~802	2,139~2,366	19.4	150	(手がかり棒付)
14号	1,057~1,418	60	500	1,545	795~883	2,349~2,576	21.4	150	(手がかり棒付)
18号	1,390~1,750	60	500	1,545	881~973	2,559~2,786	23.3	150	(手がかり棒付)

品名	寸法(mm)	重量(kg)	許容荷重	使用号数
補助手摺	H900	5.2	—	7号・11号・14号・18号・連結ブリッジ用
セーフティガード	H750	1.4	—	11号・14号・18号
アウトリガー	L1,108~1,983	1.8	—	14号・18号・連結ブリッジ用
コーナーステージ	W500~L510	6.2	100kg	14号・18号
連結ブリッジ	W500~L1,545	8.2	100kg	7号・11号・14号・18号

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 作業床上では脚立など使用しないで下さい。
- ・ 背を向けて昇降しないで下さい。
- ・ 電動工具等を持ったまま昇降しないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。

	収納スペース(mm)		
	幅	奥行	高さ
7号	653	1,691	170
11号	709	1,693	170
14号	795	1,706	243
18号	881	1,706	268

勇馬 オプション

オプション

コーナーステージ

壁側の作業に最適！
許容荷重 100kg



オプション

補助手摺

高さ900mm の補助手摺
墜落防止設備等に関する技術基準
手摺第二種に準じた強度



※安全带等の使用はしないで下さい

オプション

アウトリガー


転倒防止用アウトリガー
揺れも抑えられ安定性増加



オプション

連結ブリッジ

縦横兼用ブリッジにより
組み合わせが自由自在

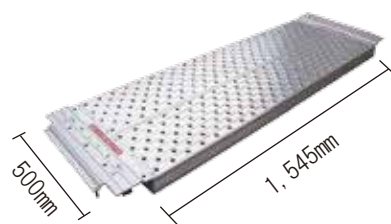

※連結ブリッジ同士の連結は
付けられません（桁面側）

オプション

セーフティガード（妻面付）

桁側に収納された感知バーを引き出す
ことで妻側を含めた四面囲いが可能



セーフティガードを取り付けたまま
本体を折りたたむことができます

※補助手摺とは異なります

※安全带等の使用はしないで下さい

【 組み合わせ連結使用例 】

設置例

14号 × 2台、連結ブリッジ × 3台、補助手摺 × 4丁



設置例

14号 × 2台、連結ブリッジ × 1台、補助手摺 × 3丁

