



- \* アルミ製可搬式作業台
- \* 施工高さに合わせて伸縮自在な4脚調節式
- \* アルミ製で軽く、折り畳んで持ち運びが簡単


### 楽駝の特徴

- \* 全号数 天板は同じサイズに統一  
幅広天板 W520×L1,560mm
- \* ステップ踏棧幅60mm 安全に昇降
- \* すべてのステップに感知板付



高さ調節幅は20mm  
天板は常にフラット

踏棧幅は60mm  
より安全な幅広ステップ



天板に滑り止めモール付  
踏み外しを防止！

折りたたみ式の手がかり棒付  
安全に昇降が可能



組立時でも  
移動に便利な車輪付



同じ号数でも施工高さが変わり  
作業効率が格段にアップ！

	垂直高 (mm)	踏棧幅 (mm)	天板 (mm)		配置スペース (mm)		重量 (kg)	定格荷重 (kgf)	備考
			幅	奥行	幅	奥行			
11号	780~1,141	60	520	1,560	675~741	2,228~2,456	19.3	150	(手がかり棒付)
15号	1,120~1,480	60	520	1,560	737~803	2,441~2,669	23.6	150	(手がかり棒付)
18号	1,460~1,820	60	520	1,560	799~865	2,654~2,882	26.9	150	(手がかり棒付)

品名	寸法(mm)	重量(kg)	許容荷重	使用号数
補助手摺	H900	4.1	—	11号・15号・18号・連結ブリッジ用
セーフティガード	H810	1.4	—	11号・15号・18号
セーフティガード 妻側一体型	H810	1.7	—	11号・15号・18号
アウトリガー	L1,108~1,983	1.8	—	15号・18号・連結ブリッジ用
コーナーステージ	W520~L508	6.2	100kg	15号・18号
連結ブリッジ	W520~L1,560	8.5	100kg	11号・15号・18号

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 作業床上では脚立など使用しないで下さい。
- ・ 背を向けて昇降しないで下さい。
- ・ 電動工具等を持ったまま昇降しないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。

	収納スペース (mm)		
	幅	奥行	高さ
11号	675	1,700	165
15号	737	1,713	215
18号	799	1,722	220

# 楽 駝 オプション

オプション

## コーナーステージ

壁側の作業に最適！  
許容荷重 100kg



オプション

## アウトリガー


転倒防止用アウトリガー  
揺れも抑えられ安定性増加



オプション

## セーフティガード（妻面付）

桁側に収納された感知バーを引き出す  
ことで妻側を含めた四面囲いが可能

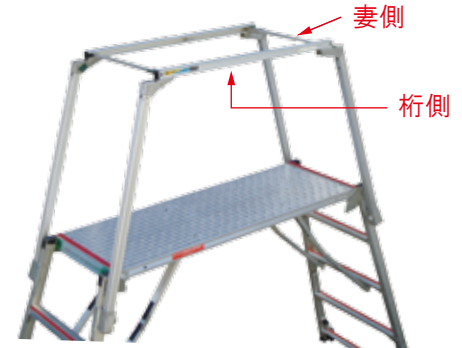

セーフティガードを取り付けたまま  
本体を折りたたむことができます

※補助手摺とは異なります

※安全帯等の使用はしないで下さい

オプション

## 補助手摺

高さ900mm の補助手摺  
墜落防止設備等に関する技術基準  
手摺第二種に準じた強度



※セーフティガードを取り付けた状態で  
補助手摺は付きません

※安全帯等の使用はしないで下さい

オプション

## 連結ブリッジ

縦横兼用ブリッジにより  
組み合わせが自由自在！



※連結ブリッジ同士の連結は  
付けられません（桁面側）

### 【 組み合わせ連結使用例 】

#### 設置例

15号 × 2台、連結ブリッジ × 3台、補助手摺 × 4丁



#### 設置例

15号 × 2台、連結ブリッジ × 1台、補助手摺 × 3丁

