




コンパクト設計、天板寸法が広い作業台

- * コーナーや狭い場所での作業スペースを確保
- * 4脚調節式で、段差のある場所でも設置可能

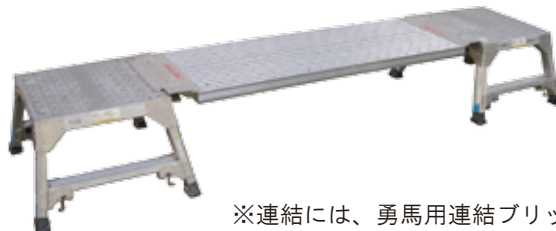

※連結には、勇馬用連結ブリッジを使用します

※連結ブリッジ同士の連結は付けられません（桁面側）


| 垂直高 (mm) | 踏棧幅 (mm) | 天板 (mm) | | 配置スペース (mm) | | 重量 (kg) | 定格荷重 (kgf) |
|-------------|-------------|---------|-----|-------------|---------|------------|---------------|
| | | 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | | |
| 379~500 | 60 | 500 | 510 | 734~799 | 620~663 | 6.8 | 150 |

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 飛び降りないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。

| 収納スペース (mm) | | |
|-------------|-----|-----|
| 幅 | 奥行 | 高さ |
| 734 | 620 | 379 |

ステップキューブ

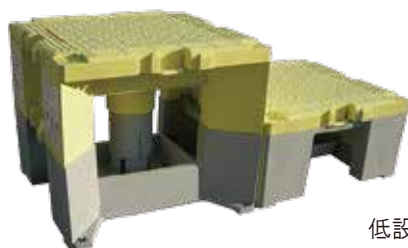


高設置

低設置

連結式組立踏台

- * 狭い場所でも使用できるコンパクトサイズ
- * 縦に積み重ねでき、横には連結可能
- * 踏台には滑り止め突起があり安全性を向上

【組合せ使用例】

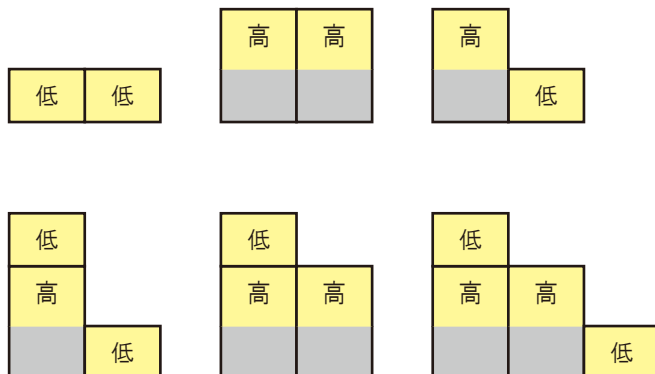

| 仕様・規格 | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 外径 | 幅 | 奥行 | 高さ | 材料 樹脂製 |
| 折り畳み時 | 500mm | 500mm | 288mm | 強度 150kgf |
| 組み立て時 | 500mm | 500mm | 503mm | 重量 6.6kg |

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 天台上に乗せないで下さい。
- ・ 飛び降りないで下さい。
- ・ 傾斜している場所等では使用しないで下さい。
- ・ 1台に2名以上乗らないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。
- ・ 電動工具による穴あけ、落下などによるヒビ割れは、補修ができないため全損となります。