



- * 広い天板に優れた安全性を確保
(揺れを抑えるロック金具設置)
- * 囲い高さ 800mm 乗り出し作業を抑制
- * ワンタッチで簡単に組立・収納可能




* コンパクトに収納 * スペースを有効に



踏棧幅は60mm
安全に昇降できる
幅広ステップ

調節幅は75mm
同じ型式でも
施工高さを変更可能

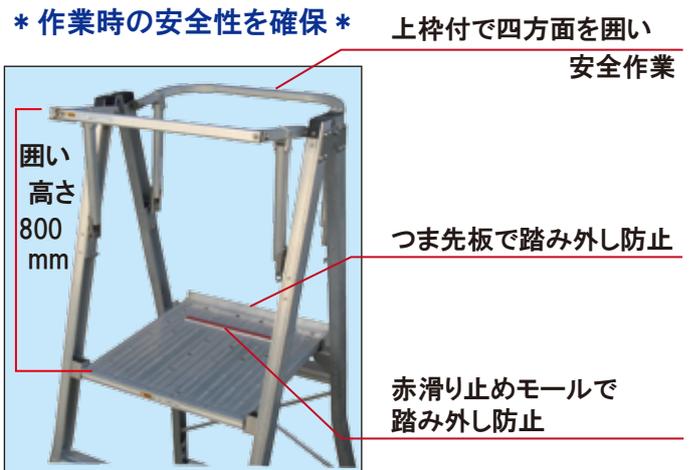

* 作業時の安全性を確保 * 上枠付で四方面を囲い
安全作業

囲い高さ 800mm

つま先板で踏み外し防止

赤滑り止めモールで
踏み外し防止

| | 垂直高 (mm) | 踏棧幅 (mm) | 天板 (mm) | | 配置スペース (mm) | | 重量 (kg) | 定格荷重 (kgf) |
|----------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 幅 | 奥行 | 幅 | 長さ | | |
| CEHL-135 | 1,047~1,351 | 60 | 500 | 550 | 846~923 | 1,047~1,196 | 17.0 | 150 |
| CEHL-167 | 1,362~1,666 | 60 | 500 | 550 | 925~1,003 | 1,201~1,350 | 18.0 | 150 |
| CEHL-198 | 1,677~1,981 | 60 | 500 | 550 | 1,006~1,083 | 1,355~1,505 | 20.0 | 150 |

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 背を向けて昇降しないで下さい。
- ・ 電動工具等を持ったまま昇降しないで下さい。
- ・ 天板・ステップに定格荷重以上を与えないで下さい。

| | 収納スペース (mm) | | |
|----------|-------------|-------|-----|
| | 幅 | 奥行 | 高さ |
| CEHL-135 | 1,926 | 846 | 153 |
| CEHL-167 | 2,252 | 925 | 153 |
| CEHL-198 | 2,578 | 1,006 | 153 |