



のぼる君 36型

(移動は手動、昇降は電動式)

- * 免許不要で自動昇降の高所作業が可能に！
- * 収納スペースがコンパクト。エレベーターでも運搬可能。
- * 狭い場所で旋回ができる回転半径 1,300mm

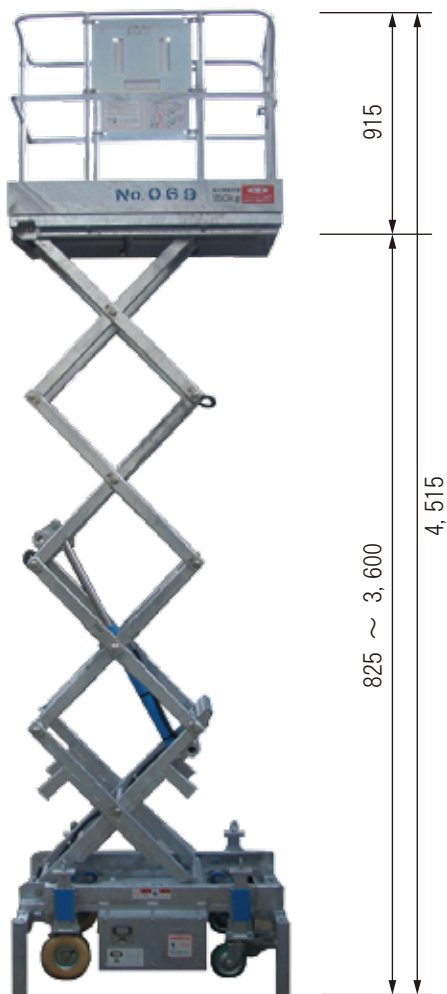


	のぼる君 36型 (LS-36)
最大作業床高	3,600 (mm)
最低作業床高	825 (mm)
全体寸法	700×1,200×1,740 (mm)
アウトリガー張出幅	MAX 1,045 (mm)
作業台昇降時間	上昇 / 約 21 秒、下降 / 約 23 秒 (±5 秒)
積載荷重	150kg
電源 100V 充電	バッテリー 12V-38AH
昇降回数	満充電として約 50 回 / 日
自重	370kg 以下
駆動装置	油圧パッカー DC-12V-0.7KW (約 30 秒定格)
充電時間	最大 12 時間

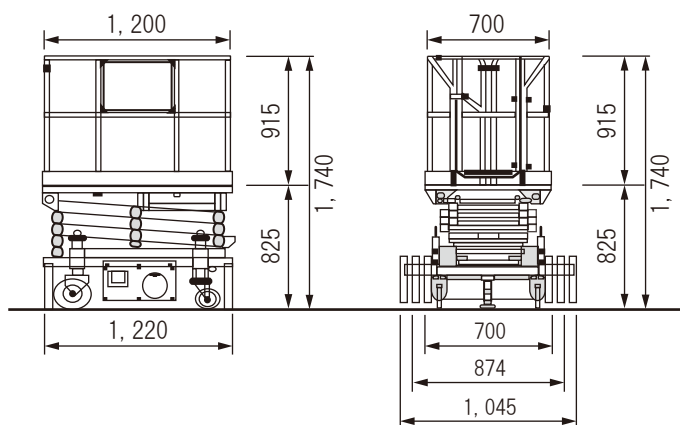

作業する時は必ず
キャスターのロックをかけて下さい。

作業する時は必ず
アウトリガー(4箇所)を張り出して下さい。

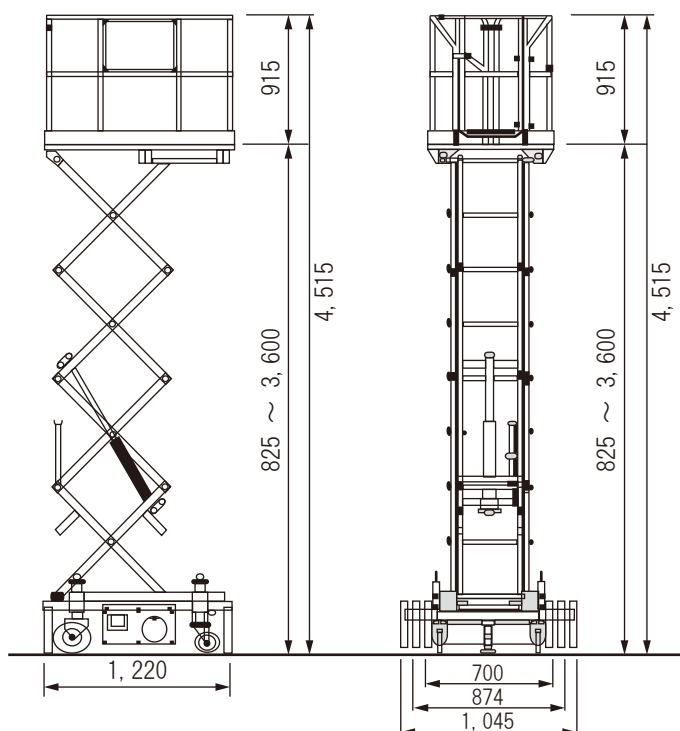


※ 使用上のご注意 ※

- ・ 傾斜時および軟弱な場所では使用しないで下さい。
- ・ 荷台の手摺を外して作業しないで下さい。
- ・ 積載荷重は搭乗者を含め150kg以内におさめて下さい。
- ・ 始業前点検を確実に行って下さい。
(オイル漏れ、ボルトの緩み、充電状態確認、電気配線の異常)


NEW のぼる君 VEGA 36型

(移動は手動、昇降は電動式)

- * 免許不要で自動昇降の高所作業が可能に！
- * 収納高さが従来品より低く、エレベーターサイズ。
- * 低床が 690mm 作業床へ楽に乗り降り出来ます。

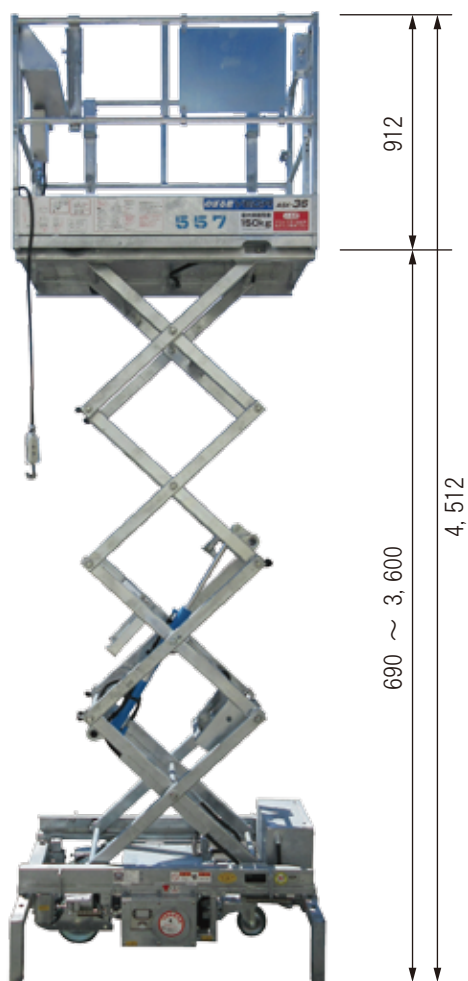

のぼる君 VEGA 36型 (ASK-36)	
最大作業床高	3,600 (mm)
最低作業床高	690 (mm)
全体寸法	707×1,295×1,602 (mm)
アウトリガー張出幅	約 1,040 (mm)
積載荷重	150 kg
電源 100V 充電	バッテリー 12V-38AH
昇降回数	満充電として約 50 回
自重	345kg 以下
昇降装置	油圧パッケージ DC12V 800W
充電時間	約 6 時間

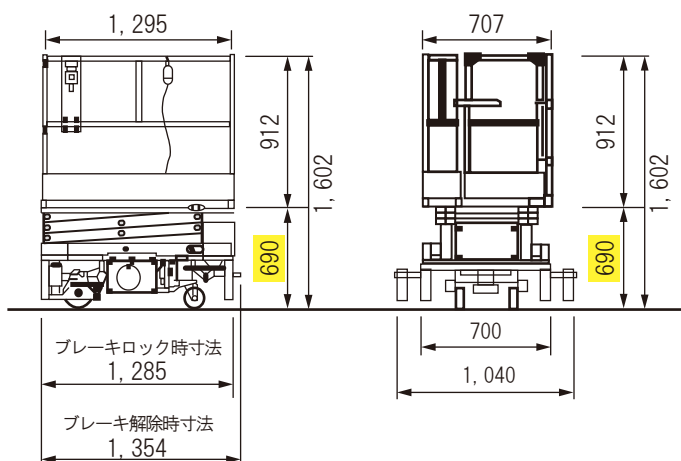

VEGAの特徴

- * 約 10%軽量化
- * エレベーターサイズ (JIS 認定)
- * 低床タイプ 690mm (ASK-36)

安全装置

- * 上昇スイッチを押してからブザー警報音が鳴り約1秒後に上昇開始
- * 上昇と同時に転倒防止用のアウトリガーが連動し自動設置 (特許取得)
- * 昇降時ブザー警報
- * 非常停止スイッチ、緊急降下スイッチ
- * 過電流遮断機

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 傾斜時および軟弱な場所では使用しないで下さい。
- ・ 荷台の手摺を外して作業しないで下さい。
- ・ 積載荷重は搭乗者を含め 150kg以内におさめて下さい。
- ・ 始業前点検を確実に行って下さい。
(オイル漏れ、ボルトの緩み、充電状態確認、電気配線の異常)

