


通路の段差解消！従来の半分以下に軽量化

# ライトスロープ150・300

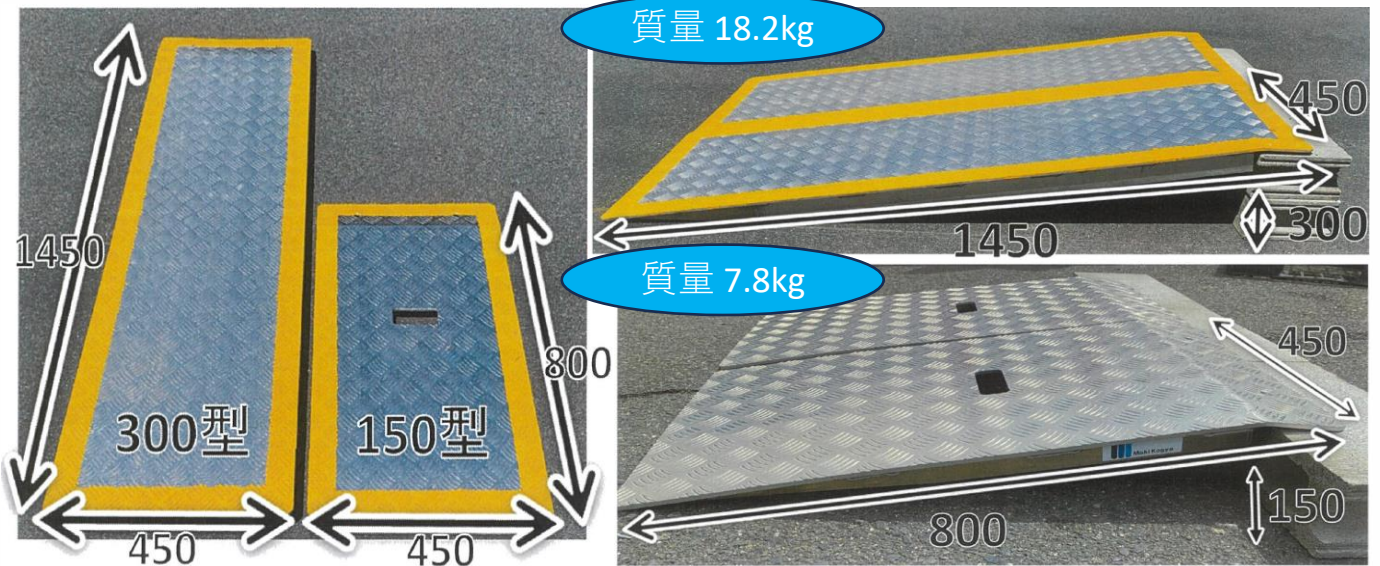



2枚使用時は6mクラスの高所作業車でも使用可能（タイヤ式）  
 ※設置場所が軟弱地盤の場合は、鉄板等を敷き安全性を確かめてください。

ライトスロープ300

ライトスロープ150


裏面写真

滑り止めゴム

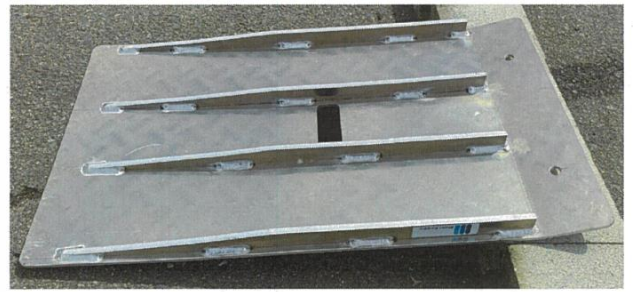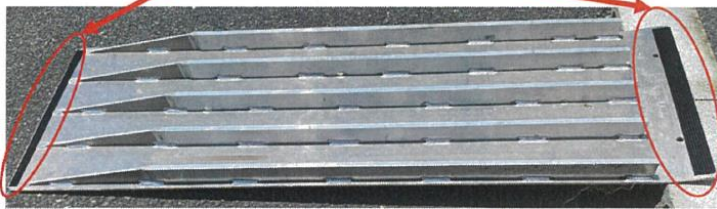

型式	天板幅 (mm)	全長 (mm)	段差の高さ (mm)	質量 (kg)	耐荷重 (kgf)	天板の厚さ (mm)
ライトスロープ150	450	800	50~150	7.8	750	6
ライトスロープ300	450	1450	150~300	18.2	750	6

軽くて薄くて  
持ち運び簡単！

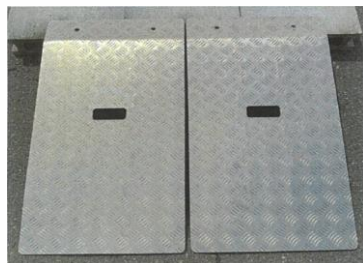

株式会社 翔栄

東京都足立区入谷 2-22-8

TEL 03-5839-5550

FAX 03-5839-5551

<https://www.syoei-leasing.com/>

URL

