




らくノリ君 46型

(移動は手動、昇降は電動式)

- * 免許不要で自動昇降の高所作業が可能に！
- * 収納スペースがコンパクト。エレベーターでも運搬可能。
- * 低床が 620mm ワンステップでらくに乗り降り出来ます。

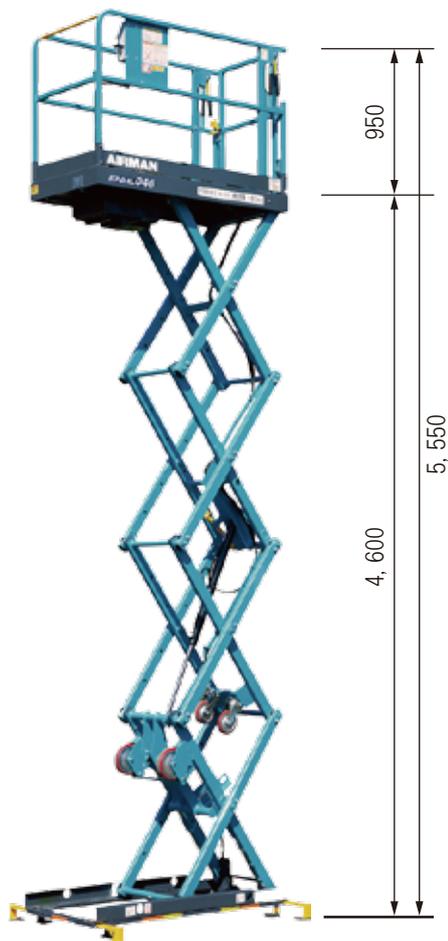

	らくノリ君 46型
最大作業床高	4,600 (mm)
最低作業床高	620 (mm)
全体寸法	750×1,530×1,570 (mm)
アウトリガー張出幅	MAX 1,115 (mm)
作業台昇降時間	上昇 / 約 22 秒、下降 / 約 33 秒
積載荷重	1 5 0 kg
電源 100V 充電	バッテリー 12V-65AH
自重	430kg

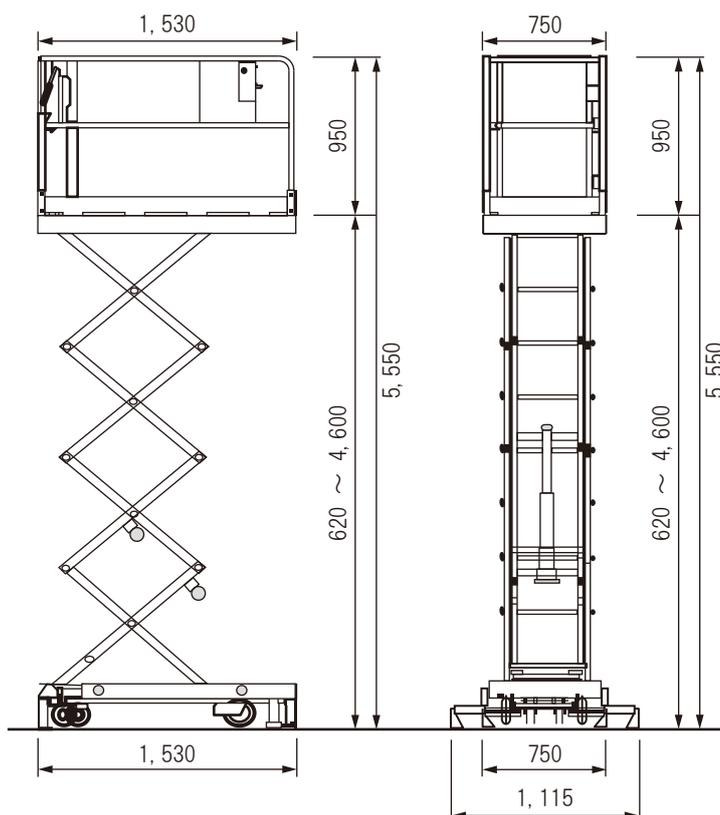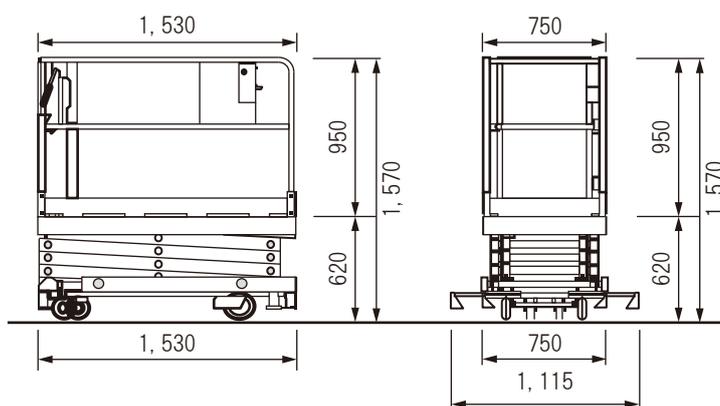

らくノリ君の特徴

- * 前後どちらからでも乗り降り可能
- * エレベーターサイズ
- * 低床タイプ 620mm

安全装置

- * 車体傾斜角警報装置
- * 急降下防止装置
- * 昇降時警報装置
- * 電源二重安全装置
- * 非常停止ボタン
- * 非常用降下装置
- * ハンド式ブレーキ (46 型)

※ 使用上のご注意 ※

- ・ 傾斜時および軟弱な場所では使用しないで下さい。
- ・ 荷台の手摺を外して作業しないで下さい。
- ・ 積載荷重は搭乗者を含め 1 5 0 kg以内におさめて下さい。
- ・ 始業前点検を確実に行って下さい。
(オイル漏れ、ボルトの緩み、充電状態確認、電気配線の異常)